

Van: [redacted]
Verzonden: 12-03-2025 12:55
Aan: [redacted] <[redacted]@debreek.com>
Onderwerp: FW: ontwerp en kostenraming parkeren Etersheimerbraak

Hoi [redacted],

Hier de schets met raming van 20 langsparkeervakken

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 3 juli 2024 15:43
Aan: [redacted]@gmail.com
Onderwerp: ontwerp en kostenraming parkeren Etersheimerbraak

Hoi [redacted],

Ik ben weer een stapje verder wat betreft de gewenste parkeergelegenheid langs de IJsselmeerdijk. Onze verkeersadviseur en wegbeheerder willen zoals ik al vermoedde hier geen haaksparkeervakken. Omdat het een 60 km weg is is achteruit in- en uitparkeren te gevaarlijk. Ze zijn het er mee eens dat het vanwege aanwezigheid van het museum, de molen, het bezoekerscentrum de Breek en Veenus wenselijk is om hier parkeervakken te maken maar 35 tot 40 vinden ze te veel voor deze plek. En bij het bezoekerscentrum zijn al 12 parkeerplaatsen aanwezig. De afstand van de Breek tot het begin van de nieuw te maken parkeervakken is al 420 meter. Bij 20 parkeervakken is het laatste parkeervak 550 meter lopen. Het is de vraag of mensen bereid zijn om zo ver te lopen.

We zijn uitgekomen op 20 langsparkeervakken van grasbetontegels. Om ook aan de rijbaanzijde veilig uit te kunnen stappen ga ik uit van vakken van 3,40m in plaats van de standaard 2,00m breed. Een parkeervak is 6 meter lang. Dit resulteert in 2 stroken aan beide zijden van Veenus van ongeveer 65 meter lang.

Ik heb op basis van 20 parkeerplaatsen een schetsontwerp en kostenraming gemaakt, zie de bijlagen. Aan beide zijden van de locatie van het beeld Veenus heb ik 10 parkeervakken geschetst.

Aanleg en begeleiding kost tegen de € 44.000,- excl BTW aan. Wil je eerst nog even telefonisch afstemmen voordat ik bij [redacted] van HHNK vraag of ie bereid is om hieraan bij te dragen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectleider




Gemeente
**EDAM
VOLEDAM**

Mgr Cornelis Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam

Postbus 180, 1130 AD Volendam

T: (0299) 398 398


www.edam-volendam.nl

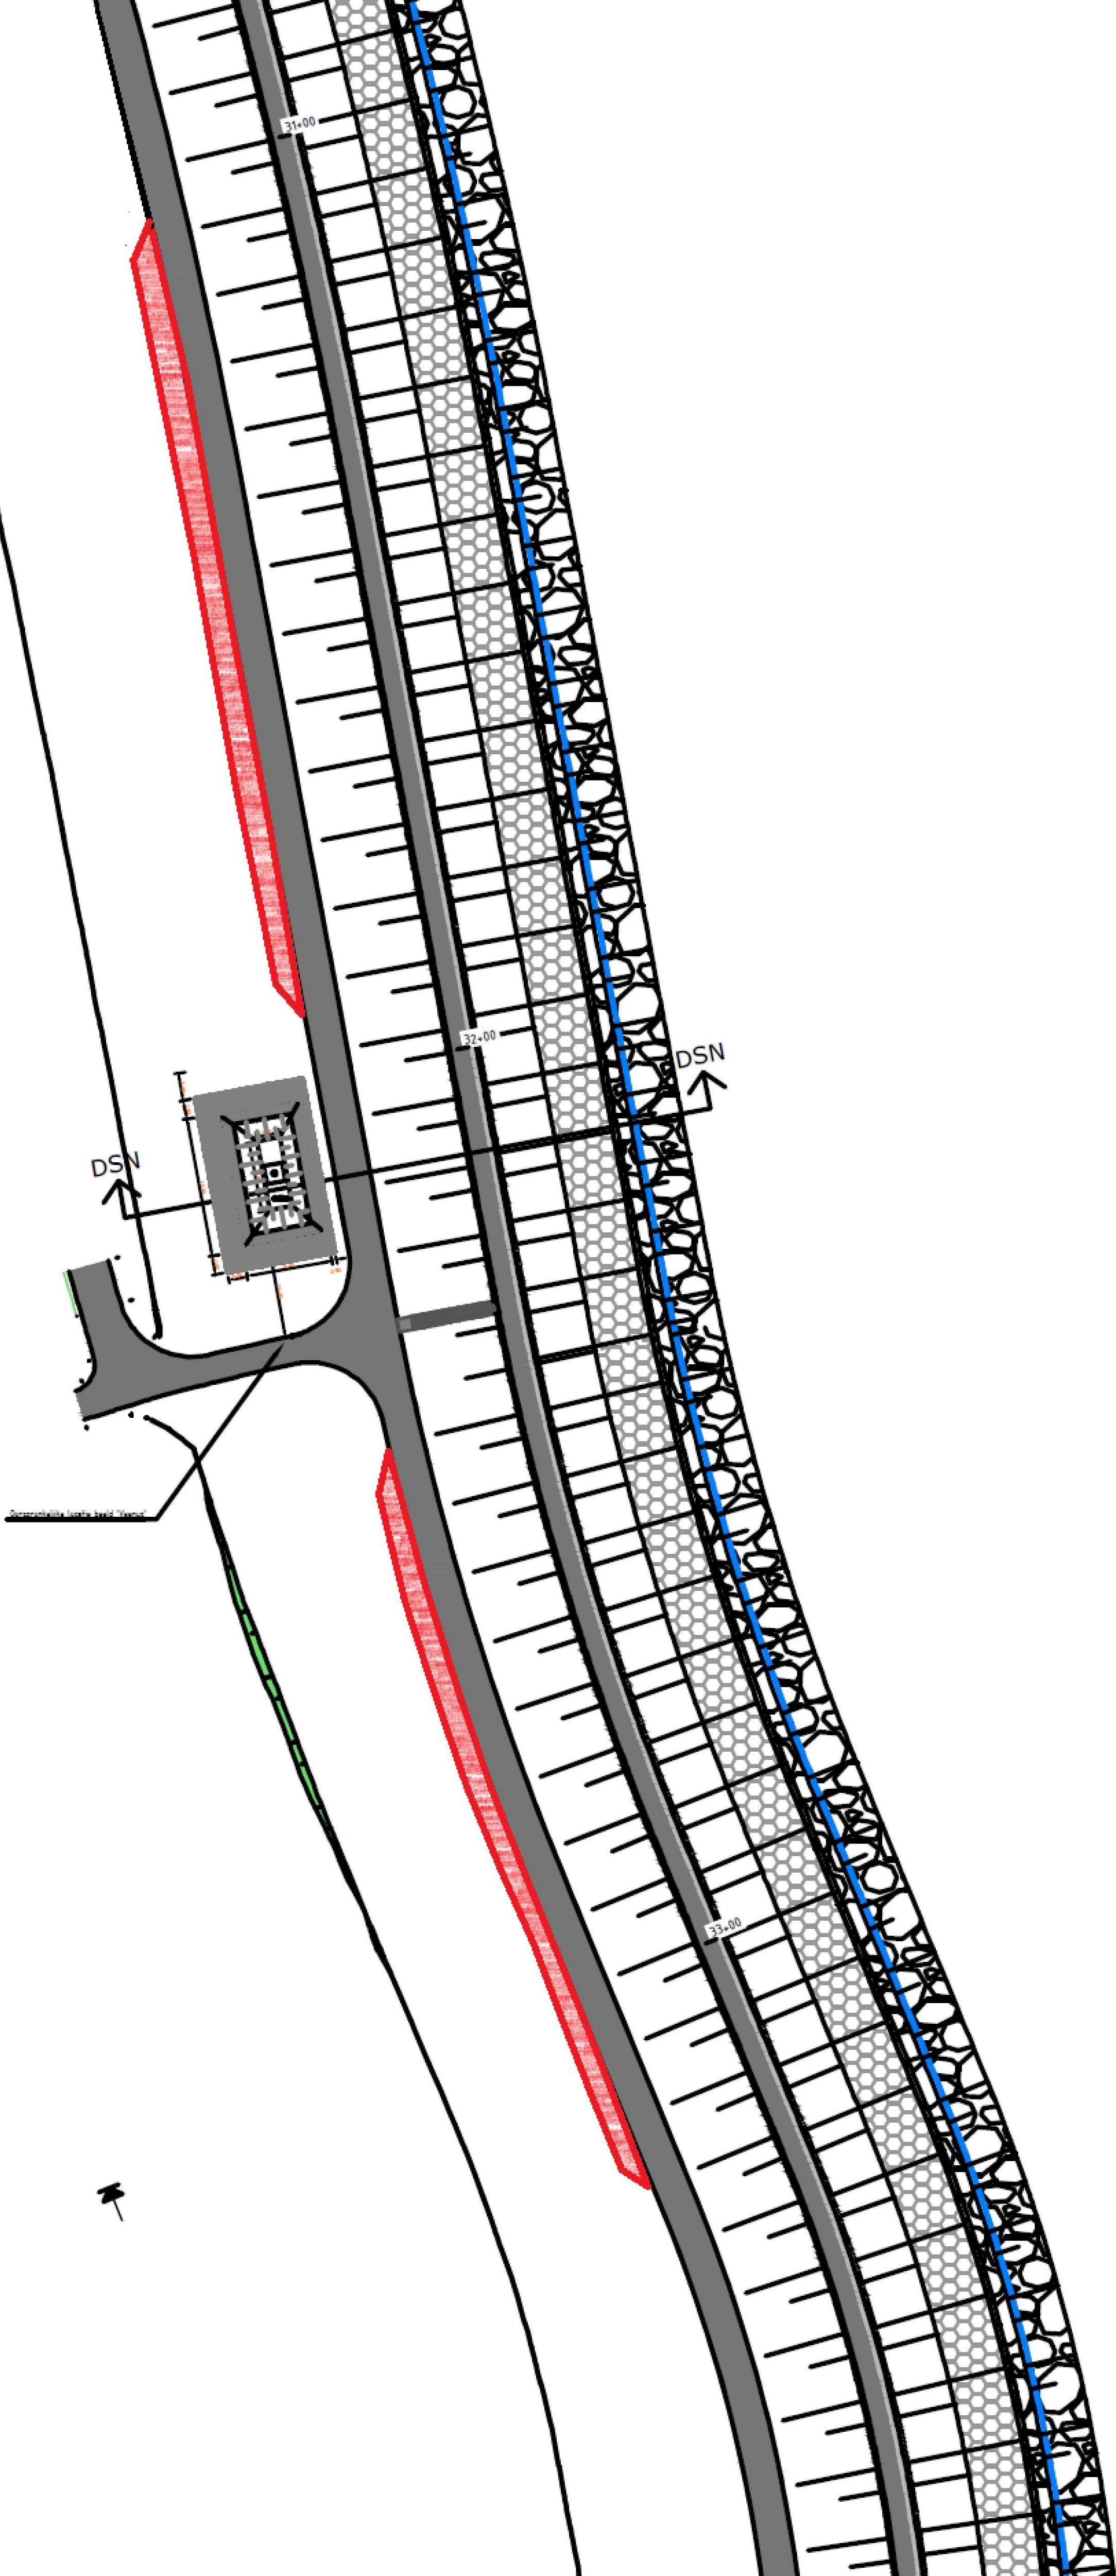

HE-8A2
DP 33+00

DSN

32+00

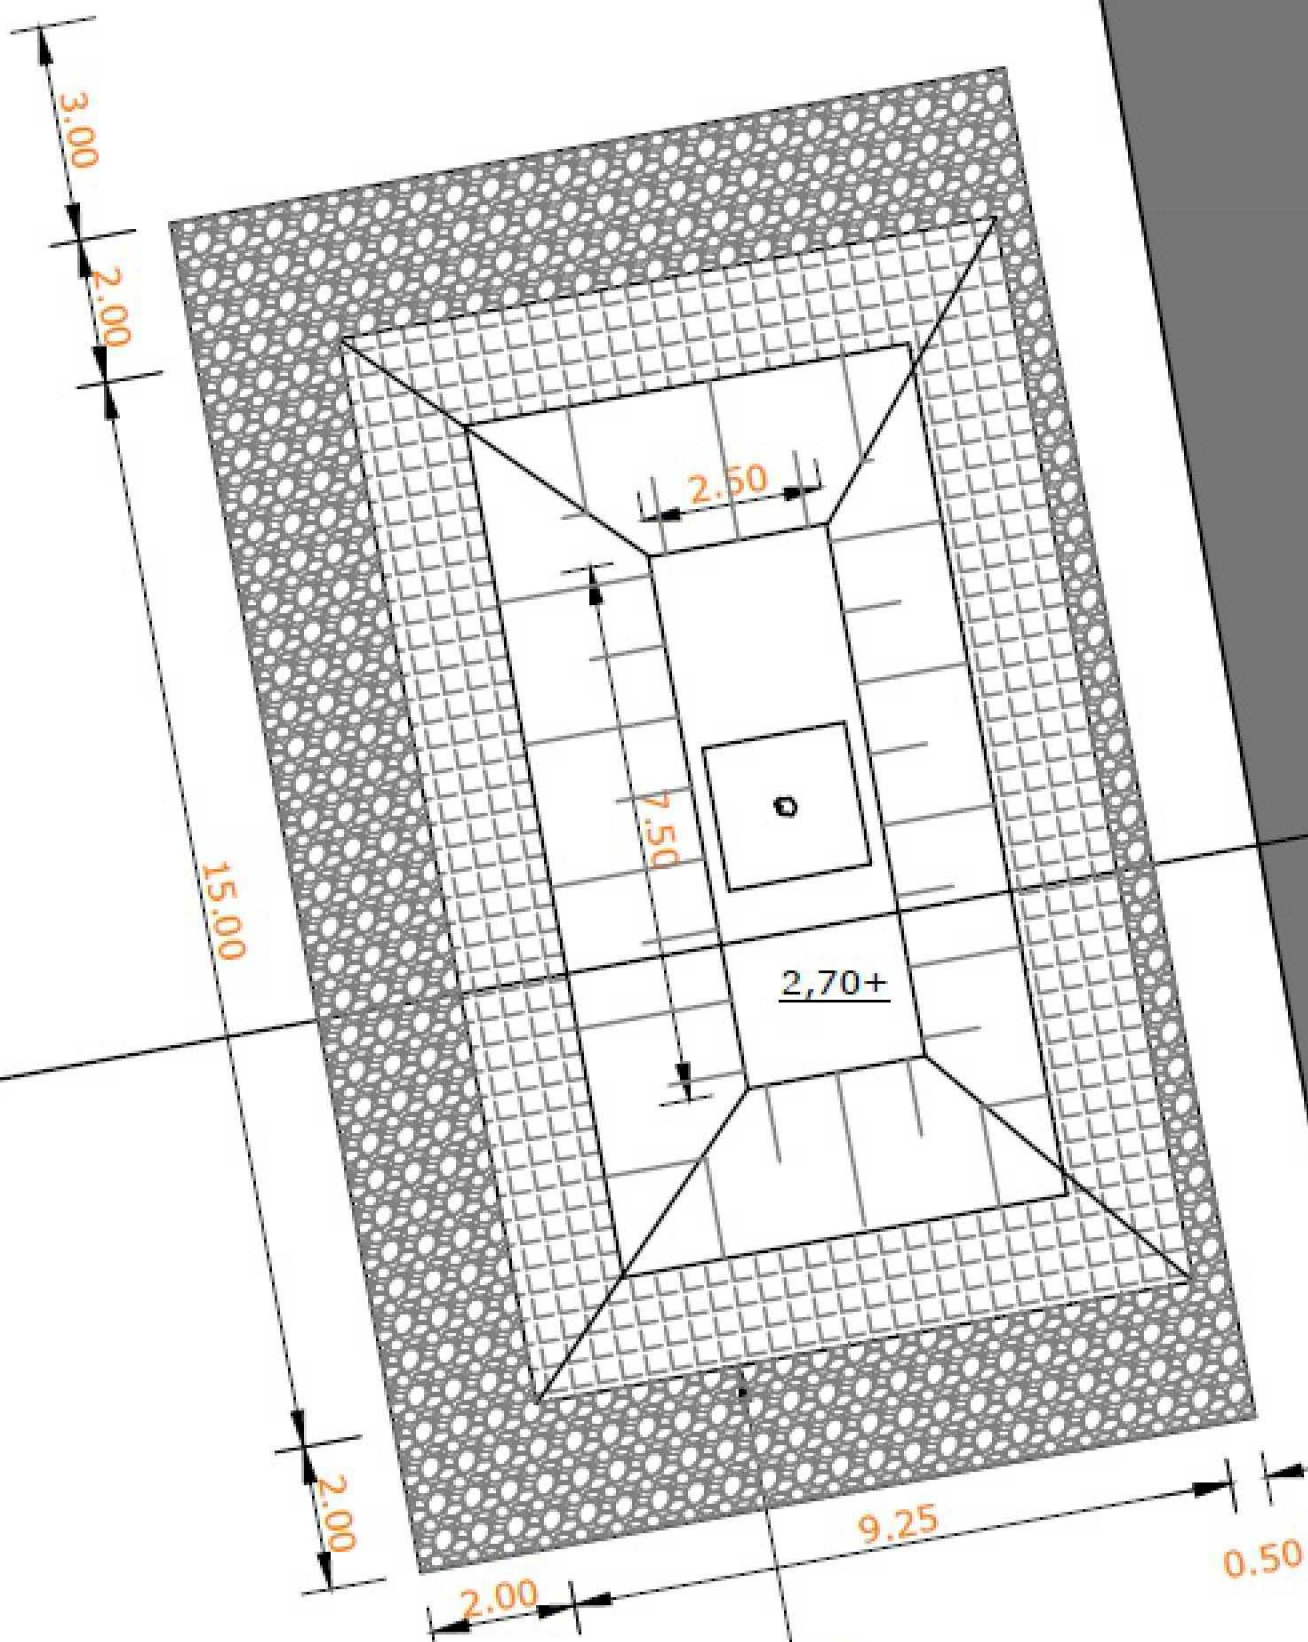

elike locatie beeld 'Veenus'

VO-raming langsparkeren Etersheimerbraak

KOSTENRAMING

Bladnr: 1
Datum: 03-07-2024

Parkeerplaatsen Etersheimerbraak

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAL BEDRAG IN EURO	
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
100010	verkeersmaatregelen	EUR	2.000,00	N	1,00	2.000,00
16	LANGSPARKEREN GRASTEGELS					
160010	inzagen asfalt	m1	130,00	V	3,00	390,00
160011	grond ontgraven uit cunet	m3	190,00	V	4,00	760,00
160012	partijkeuring	EUR	1.300,00	V	1,00	1.300,00
160013	grond verwerken in berm	m3	190,00	V	4,00	760,00
160014	Lev. en aanbr. inlage van kunststof.	m2	500,00	V	1,50	750,00
160015	leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat incl profileren	m2	416,00	V	8,50	3.536,00
160016	leveren en aanbrengen straatlaag	m2	416,00	V	2,25	936,00
160017	leveren en aanbrengen opsluitband 12x25 cm	m1	130,00	V	21,00	2.730,00
160018	leveren en aanbrengen grastegels	m2	416,00	V	25,00	10.400,00
160019	vullen grastegels met grond	m2	416,00	V	2,00	832,00
16	OVERIG					
160010	verkeersvoorzieningen	EUR	2.500,00	V	1,00	2.500,00
160011	verkeersborden	EUR	800,00	V	1,00	800,00
831	WERKNEMERS					
831010	T.b.s. koppel straatmaker	uur	4,00	V	85,00	340,00
831020	t.b.s mobiele kraan	uur	4,00	V	90,00	360,00
	Subtotaal					28.394,00
9	STAARTPOSTEN					
91	EENMALIGE KOSTEN					
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	€ 300,00				
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	€ 300,00				
910030	J	€ 200,00				
910040	Maken werkplan en tijdschema.	€ 200,00				
910050	Aan- en afvoer materieel	€ 500,00				
	afronding	€ 0,00				
918880	Overige eenmalige kosten					
919990	TOTAAL EENMALIGE KOSTEN	€ 1.500,00	EUR			1.500,00
92	UITVOERINGSKOSTEN					
929990	Uitvoeringskosten		EUR			2.280,00
939990	Algemene kosten		EUR			1.987,58
949990	Winst en risico		EUR			1.419,70
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					35.581,28
	onvoorzien		EUR			3.518,72
	opstellen uitvoeringsontwerp		EUR			500,00
	totaal externe kosten exclusief 21% omzetbelasting					39.600,00
	apparaatkosten					
	begeleiding voorbereiding		EUR			950,00
	begeleiding uitvoering		EUR			2.100,00
	projectmanagement		EUR			1.320,00
	totaal apparaatkosten		EUR			4.370,00
	Totaal exclusief BTW					43.970,00

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen