

Van: [redacted] <[redacted]@edam-volendam.nl>
Verzonden: 13-03-2025 13:25
Aan: [redacted] <[redacted]@edam-volendam.nl>
Onderwerp: kostenplaatje steiger en parkeervoorzieningen

Hoi [redacted],

Hier de financiële stand van zaken van begin dit jaar, het restant zal door wat bestede uren nog iets lager zijn dus hou 235K aan. De alliantie heeft 3 jaar geleden voor ons een ontwerp van de steiger gemaakt. Dat kostte €43.930,- maar daar heeft hhnk nooit een factuur voor gestuurd. De uitgaven zouden dus eigenlijk 95K moeten zijn. Ik heb deze verplichting bij de vorige voortgangsrapportage laten vervallen.

Budget	€ 286.145,-
Uitgegeven	€ 41.092,-
Verplichting	€ 4.800,-
Restant	€ 240.253,-

In de bijlage zitten de ramingen van de 2 parkeervarianten.

20 langsparkeervakken kosten rond de 44K en een parkeerterrein met een capaciteit van 30 plaatsen kost rond de 76K. Let op, het is nog een schets. Er zitten nog wel wat onzekerheden in omdat de eisen mbt aanleg in primaire waterkering mogelijk niet volledig zijn meegenomen. Ik kan binnen de maatregelen van de erfgoeddeal geen andere zaken bedenken waar een gemeente aan zou kunnen bijdragen. Een fietsoplaadpunt is zou nog kunnen maar we hebben geen grondpositie dus dat moet dan naast het bezoekerscentrum. Aan de dijk bij Veenus is geen stroom beschikbaar


Het staatje hieronder is een kostenoverzicht van december 2024, dit is gecommuniceerd met erfgoeddeal.

Maatregel	kosten
ontsluiting gebied via water (steiger)	€ 660.000,00
inzet wind, zon en bodemwarmte	€ 200.000,00
herbestemmen watererfgoed waterbeheersing	€ 120.000,00
aanleg parkeervoorzieningen en fietsparkeren	€ 50.000,00
Totaal excl BTW	€ 1.030.000,00

Recreatieschap wil 100K bijdrage ontvangen voor de verbinding zeesluis. Als het een "co-productie"

wordt en we daarmee ook uren moeten besteden en financiële risico's delen verwacht ik dat de bijdrage richting 140 tot 150K gaat.

Met vriendelijke groet,



Projectleider



Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Mgr Cornelis Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam

Postbus 180, 1130 AD Volendam

T: (0299) 398 398

www.edam-volendam.nl

Raming schetsontwerp parkeerterrein Etersheimerbraak

omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	prijs
uitzetwerk		EUR		€ 500,00
opbreken aanwezige verhardingen	60	m2	€ 10,00	€ 600,00
plaatsen en verwijderen zakbaken	2	st	€ 400,00	€ 800,00
1,00m voorbelasting (zand) aanbrengen	400	m3	€ 18,00	€ 7.200,00
0,50m overhoogte (zand) aanbrengen	200	m3	€ 15,00	€ 3.000,00
monitoring zakbaken	12	keer	€ 250,00	€ 3.000,00
overhoogte verwijderen/ verplaatsen naar cunet parkeren	150	m3	€ 8,00	€ 1.200,00
aanbrengen beschoeiing langs dijksloot	30	m1	€ 140,00	€ 4.200,00
wegendoek	650	m2	€ 2,50	€ 1.625,00
fundering	150	ton	€ 6,00	€ 900,00
straatkolken				
pvc				
straatlaag	600	m2	€ 2,00	€ 1.200,00
opsluitbanden	100	m1	€ 20,00	€ 2.000,00
grastegels parkeren incl vullen en inzaaien	380	m2	€ 30,00	€ 11.400,00
bkk rijbaan	225	m2	€ 25,00	€ 5.625,00
aanbrengen grond rondom verharding	50	m3	€ 20,00	€ 1.000,00
egaliseren grond	200	m2	€ 2,00	€ 400,00
subtotaal				€ 44.650,00
eenmalige kosten				€ 1.500,00
uitvoeringskosten			7%	€ 3.125,50
algemene kosten en w&r			13%	€ 5.804,50
aanneemsom				€ 55.080,00
watervergunning en divers overleg		EUR		€ 3.000,00
bodemonderzoeken/zettingsadvies		EUR		€ 2.500,00
maken ontwerp en voorbereiding		EUR		€ 3.000,00
projectmanagement en toezicht		EUR		€ 7.000,00
onvoorzien (op aanneemsom)			10%	€ 5.508,00
afrondding				€ -88,00
totaal				€ 76.000,00

uitgangspunten/aandachtspunten:

het ontwerp voorziet in 30 parkeerplaatsen van 5,00x2,50 m, rijbaanbreedte is 5,00m

HHNK is eigenaar en beheerder van de waterkering met onderberm. Het schetsontwerp is nog niet afgestemd

Het ontwerp ligt in de onderberm van een primaire waterkering. Naast toestemming/vergunning kunnen aanvullende eisen worden gesteld mbt dijkveiligheid. Alleen zettingsadvies, zakbaken en monitoring is opgenomen

Het ontwerp is deels op de te verwijderen weg en deels in de onderberm gepositioneerd. Omdat de onderberm ongeveer 50 cm lager ligt en niet is voorbelast moeten maatregelen worden getroffen tegen ongelijke zetting/afschuiving. Uit een zettingsadvies volgen de noodzakelijke maatregelen. In deze raming is uitgegaan van het aanbrengen van een voorbelasting met overhoogte zonder verticale drainage en beschoeiing in de dijksloot

Er is uitgegaan van een beschoeiing van palen en schotten, kans is aanwezig dat er een damwand moet worden geplaatst, dit is kostenverhogend


Er is vanuit gegaan dat de ondergrond schoon is, inclusief de bestaande verharding

Kans is aanwezig dat vanwege aanbrengen van verharding water gecompenseerd moet worden. Dit is niet begroot

Er zijn geen kosten opgenomen voor het informatiepunt


Er zijn geen kosten opgenomen voor verlichting

Het prijspeil is maart 2025

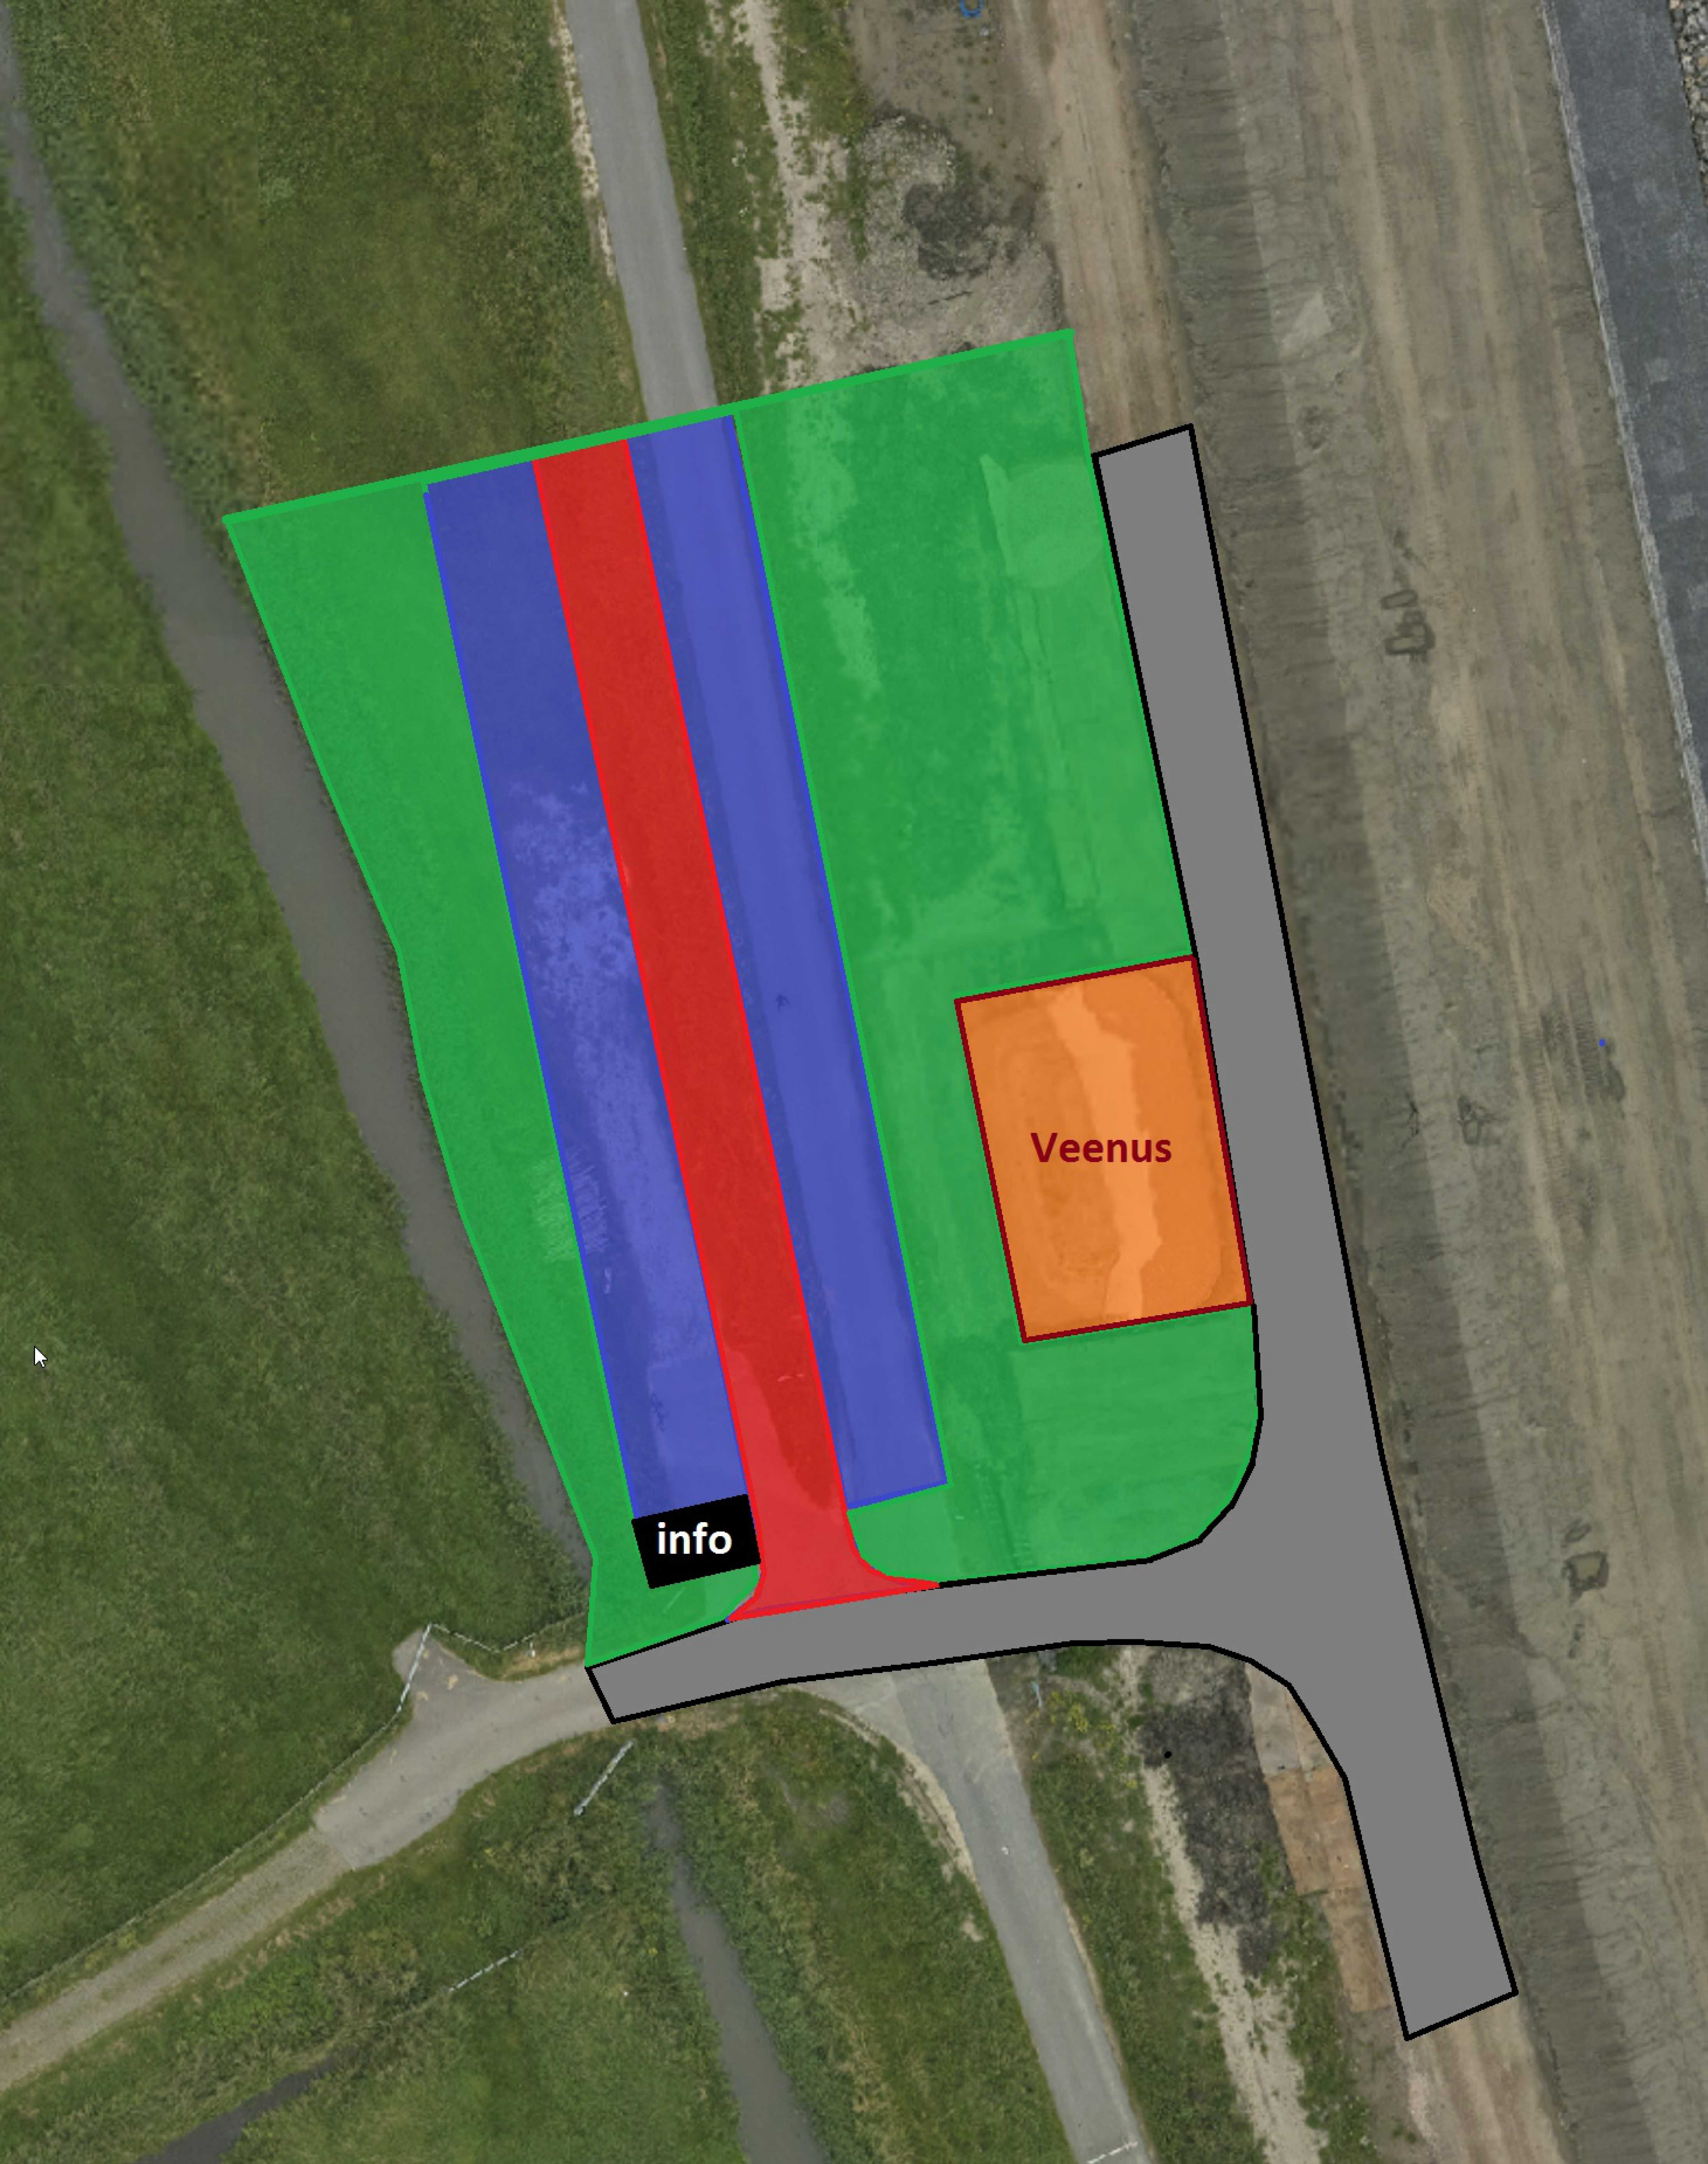

info

Veenus

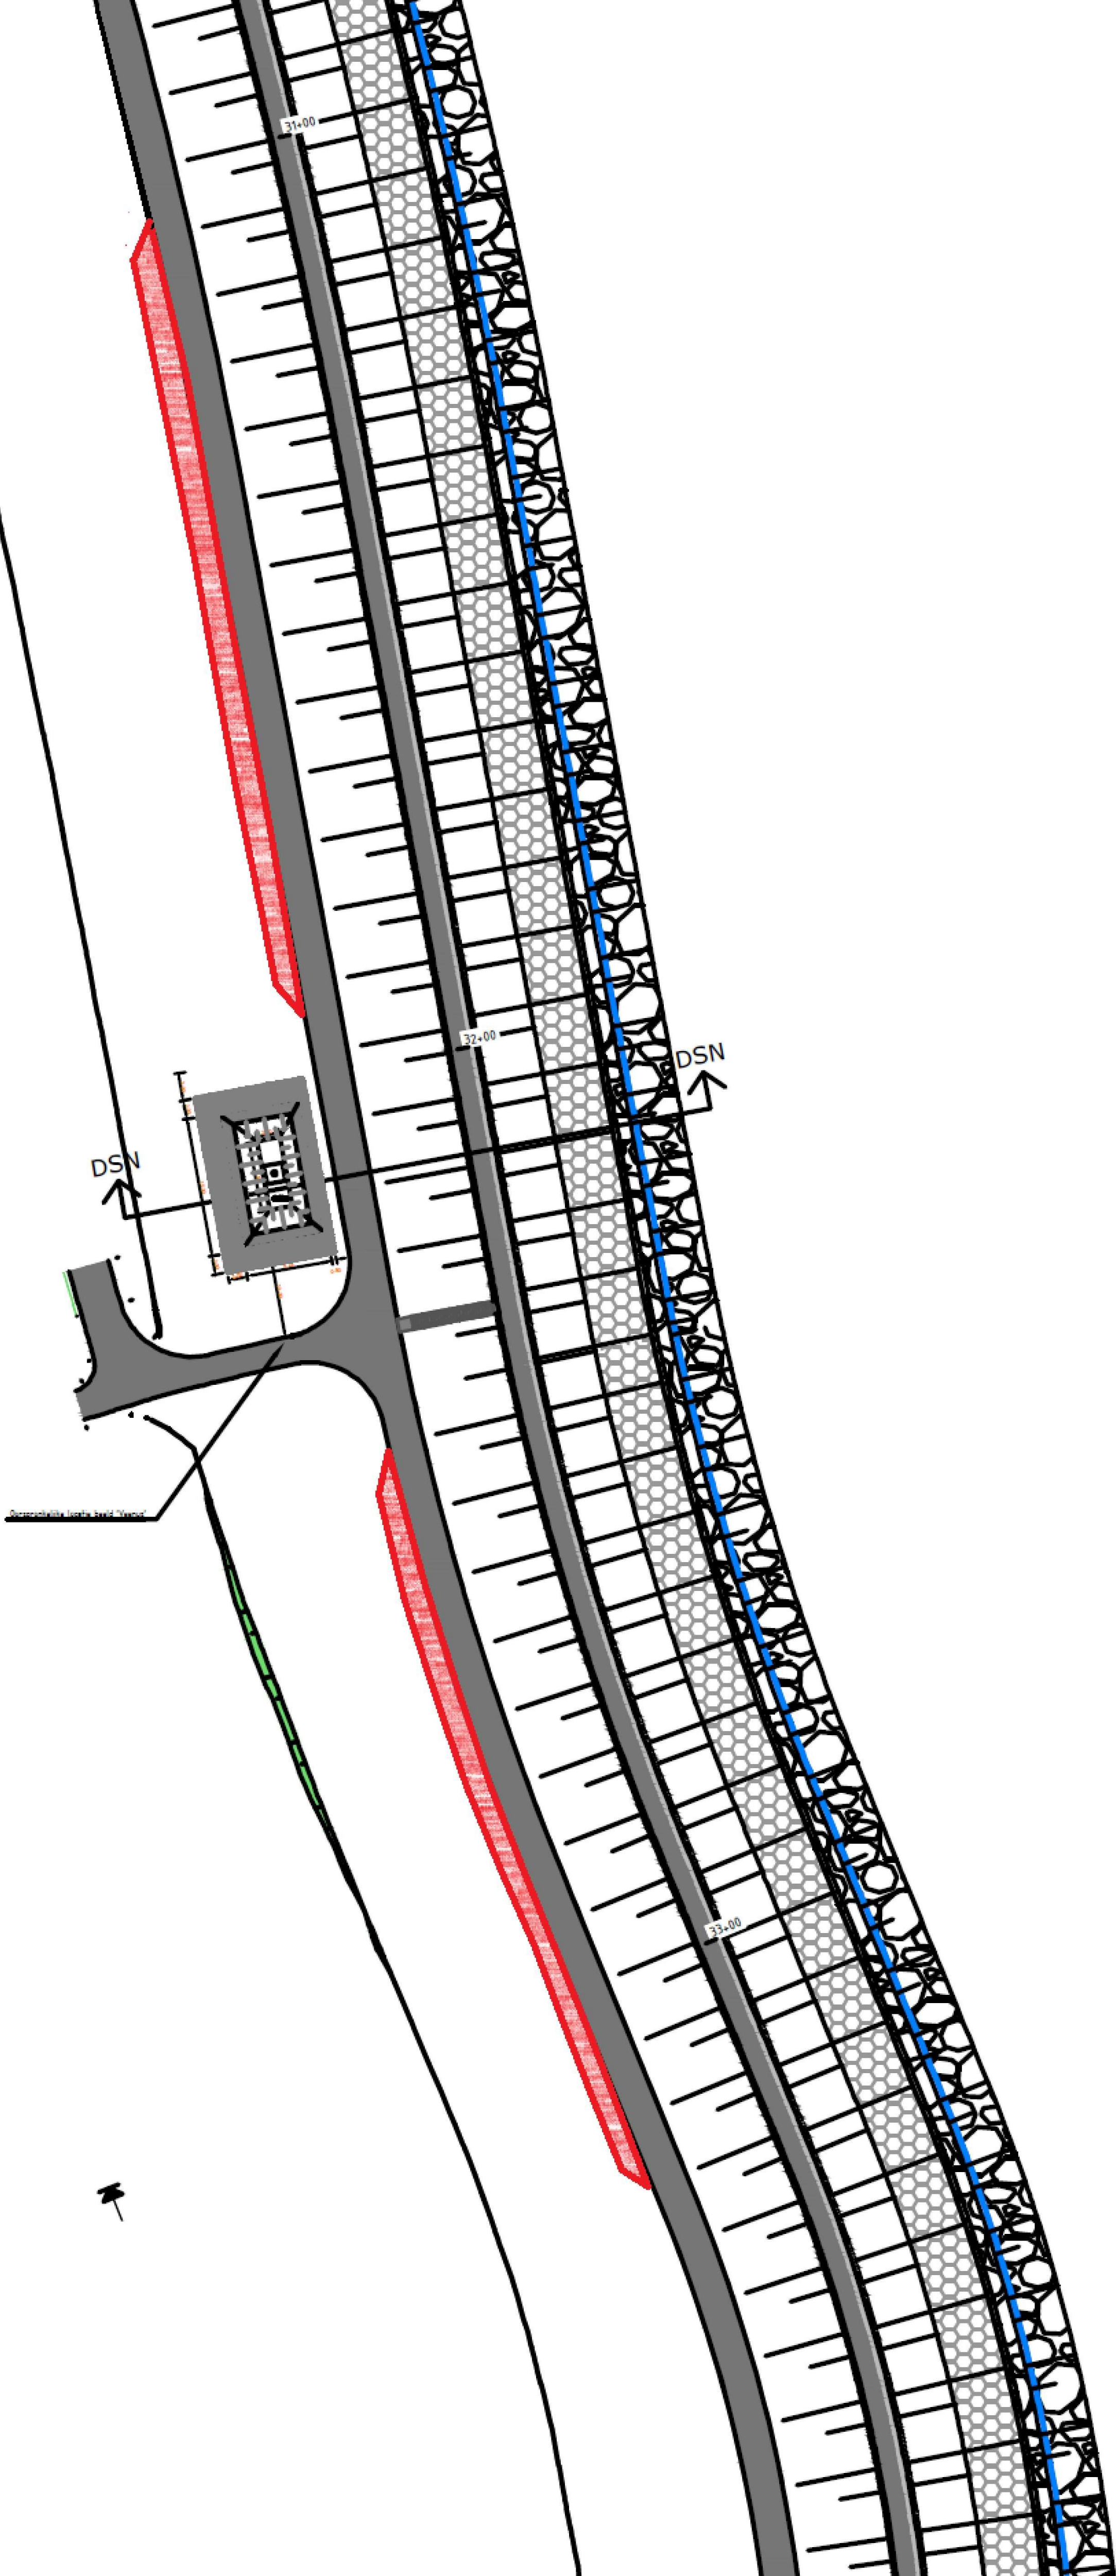

HE-8A2
DP 33+00

VO-raming langsparkeren Etersheimerbraak

KOSTENRAMING

Bladnr: 1
Datum: 03-07-2024

Parkeerplaatsen Etersheimerbraak

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAL BEDRAG IN EURO	
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
100010	verkeersmaatregelen	EUR	2.000,00	N	1,00	2.000,00
16	LANGSPARKEREN GRASTEGELS					
160010	inzagen asfalt	m1	130,00	V	3,00	390,00
160011	grond ontgraven uit cunet	m3	190,00	V	4,00	760,00
160012	partijkeuring	EUR	1.300,00	V	1,00	1.300,00
160013	grond verwerken in berm	m3	190,00	V	4,00	760,00
160014	Lev. en aanbr. inlage van kunststof.	m2	500,00	V	1,50	750,00
160015	leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat incl profileren	m2	416,00	V	8,50	3.536,00
160016	leveren en aanbrengen straatlaag	m2	416,00	V	2,25	936,00
160017	leveren en aanbrengen opsluitband 12x25 cm	m1	130,00	V	21,00	2.730,00
160018	leveren en aanbrengen grastegels	m2	416,00	V	25,00	10.400,00
160019	vullen grastegels met grond	m2	416,00	V	2,00	832,00
16	OVERIG					
160010	verkeersvoorzieningen	EUR	2.500,00	V	1,00	2.500,00
160011	verkeersborden	EUR	800,00	V	1,00	800,00
831	WERKNEMERS					
831010	T.b.s. koppel straatmaker	uur	4,00	V	85,00	340,00
831020	t.b.s mobiele kraan	uur	4,00	V	90,00	360,00
	Subtotaal					28.394,00
9	STAARTPOSTEN					
91	EENMALIGE KOSTEN					
910010	Inrichten werkterrein EUR ..	€ 300,00				
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	€ 300,00				
910030	V&G-coördinatie	€ 200,00				
910040	Maken werkplan en tijdschema.	€ 200,00				
910050	Aan- en afvoer materieel	€ 500,00				
	afronding	€ 0,00				
918880	Overige eenmalige kosten					
919990	TOTAAL EENMALIGE KOSTEN	€ 1.500,00	EUR			1.500,00
92	UITVOERINGSKOSTEN					
929990	Uitvoeringskosten		EUR			2.280,00
939990	Algemene kosten		EUR			1.987,58
949990	Winst en risico		EUR			1.419,70
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					35.581,28
	onvoorzien		EUR			3.518,72
	opstellen uitvoeringsontwerp		EUR			500,00
	totaal externe kosten exclusief 21% omzetbelasting					39.600,00
	apparaatkosten					
	begeleiding voorbereiding		EUR			950,00
	begeleiding uitvoering		EUR			2.100,00
	projectmanagement		EUR			1.320,00
	totaal apparaatkosten		EUR			4.370,00
	Totaal exclusief BTW					43.970,00

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen